



SKD-LRBK Serie 2-22 Nm


Bürstenloser Niedervolt-Winkelschrauber mit Hebelstart

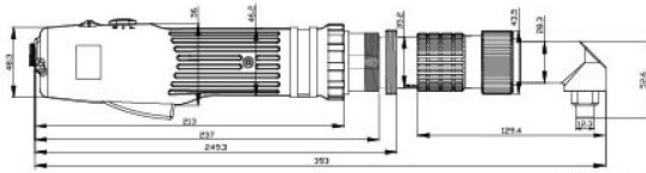

SKD-LRBK150 Series

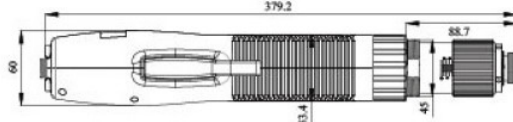

SKD-RBK350L Series

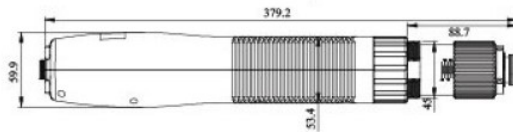

SKD-RBK350P Series

- Höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
- L: Hebelstart
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL-800 V3.0/3.1)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

Modell	SKD-LRBK50-ESD	SKD-LRBK75-ESD	SKD-LRBK100-ESD	SKD-LRBK150-ESD	SKD-LRBK22-ESD	
			SKD-LRBK100F-ESD	SKD-LRBK150F-ESD		
Spannung	DC 40V					
Leistung	100W	120W	120W	150W	150W	
Leistung F-Serie			150W	150W		
Drehmoment	2 - 5 Nm	3 - 7,5 Nm	6 - 10 Nm	8 - 15 Nm	12 - 22 Nm	
Genauigkeit	+ - 5%					
Drehmoment-Einstellung	stufenlos					
Leerlaufdrehzahl	700 - 1000	560 - 800	380 - 550	250 - 350	250 - 350	
Leerlaufdrehzahl F-Serie			600 - 800	420 - 600		
Schraubengrößen	Gewinde-schraube	<5	<6	<8	<10	<10
	Selbst-schneidend	<4	<4.5	<6	<8	<8
Gewicht	2500 g					
Länge	393 mm (ohne Winkelkopf)					
Netzteile & Controller	SKP-40B-HL-800, SKP-BC40HL-800 V3.0/V3.1					
Bit Typ (Standard Typ B)	